

FIG.1

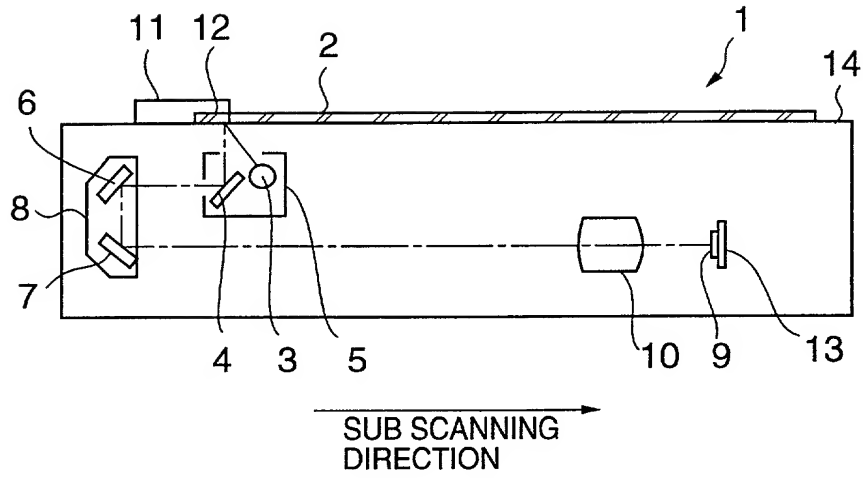


FIG.2

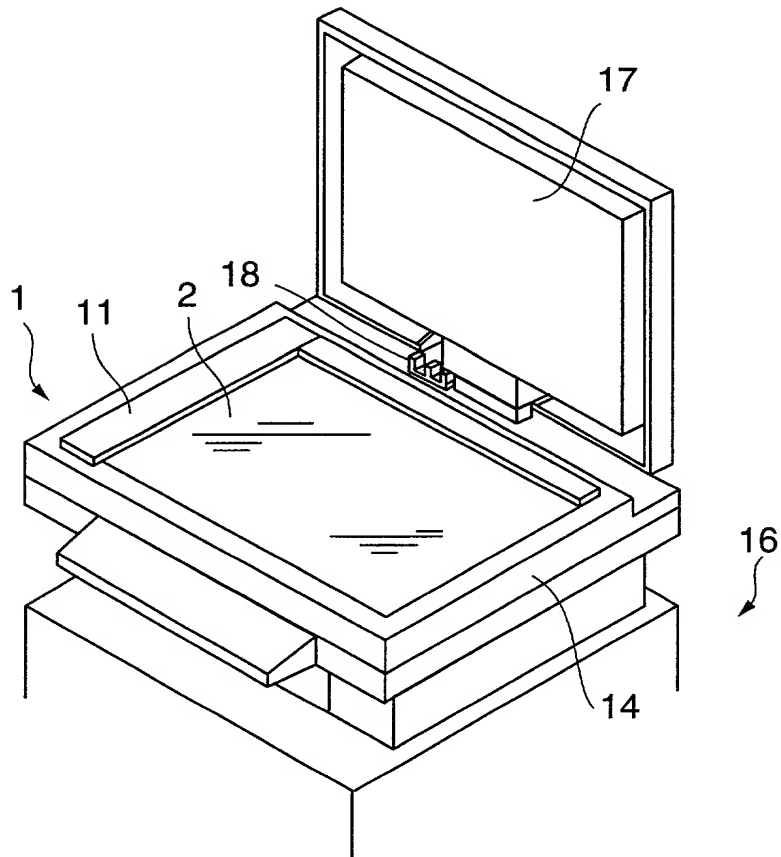


FIG.3

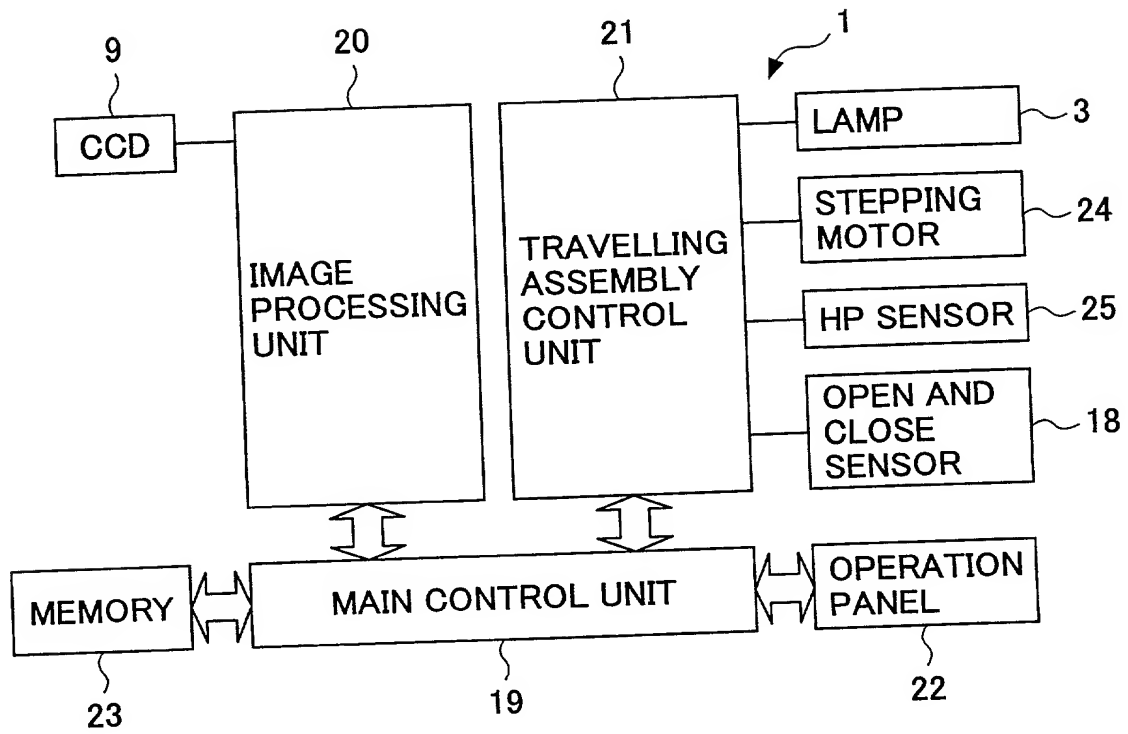


FIG.4

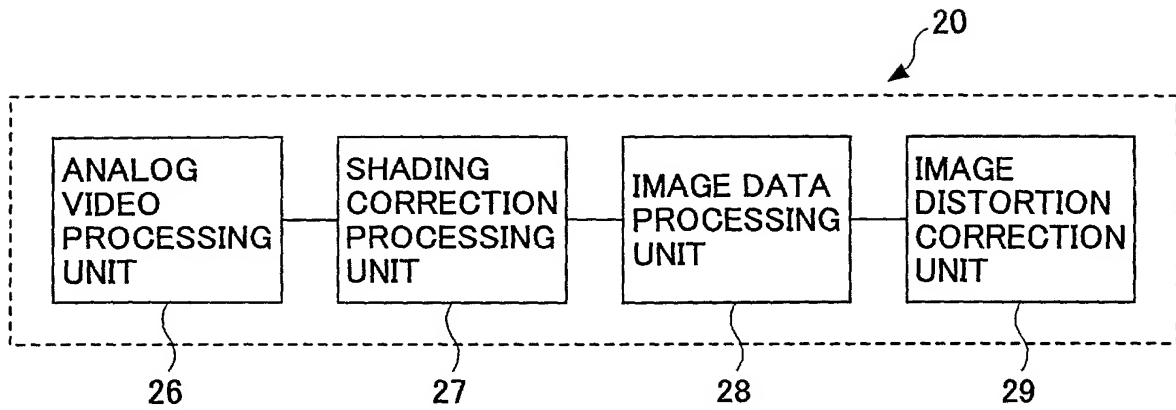


FIG.5

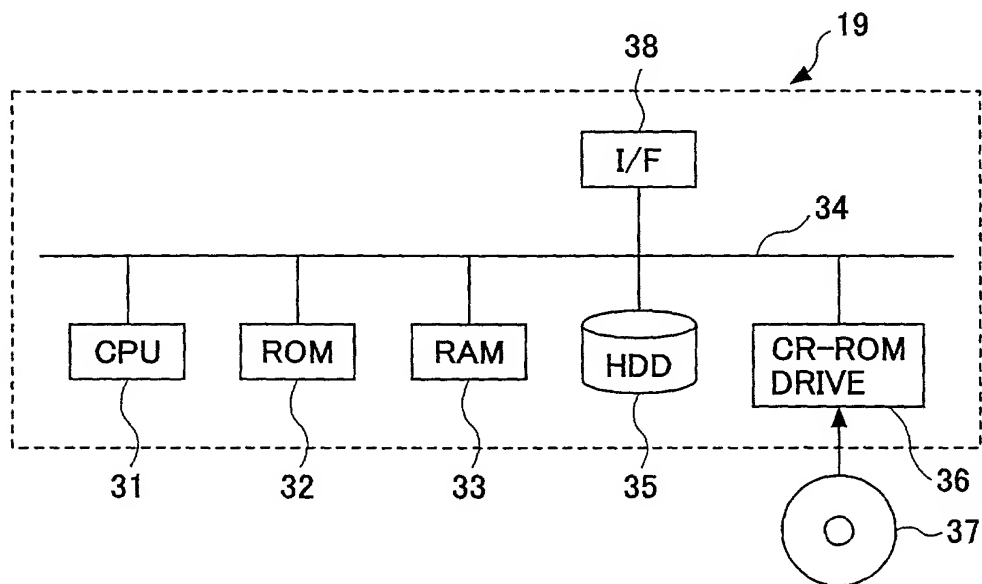


FIG.6

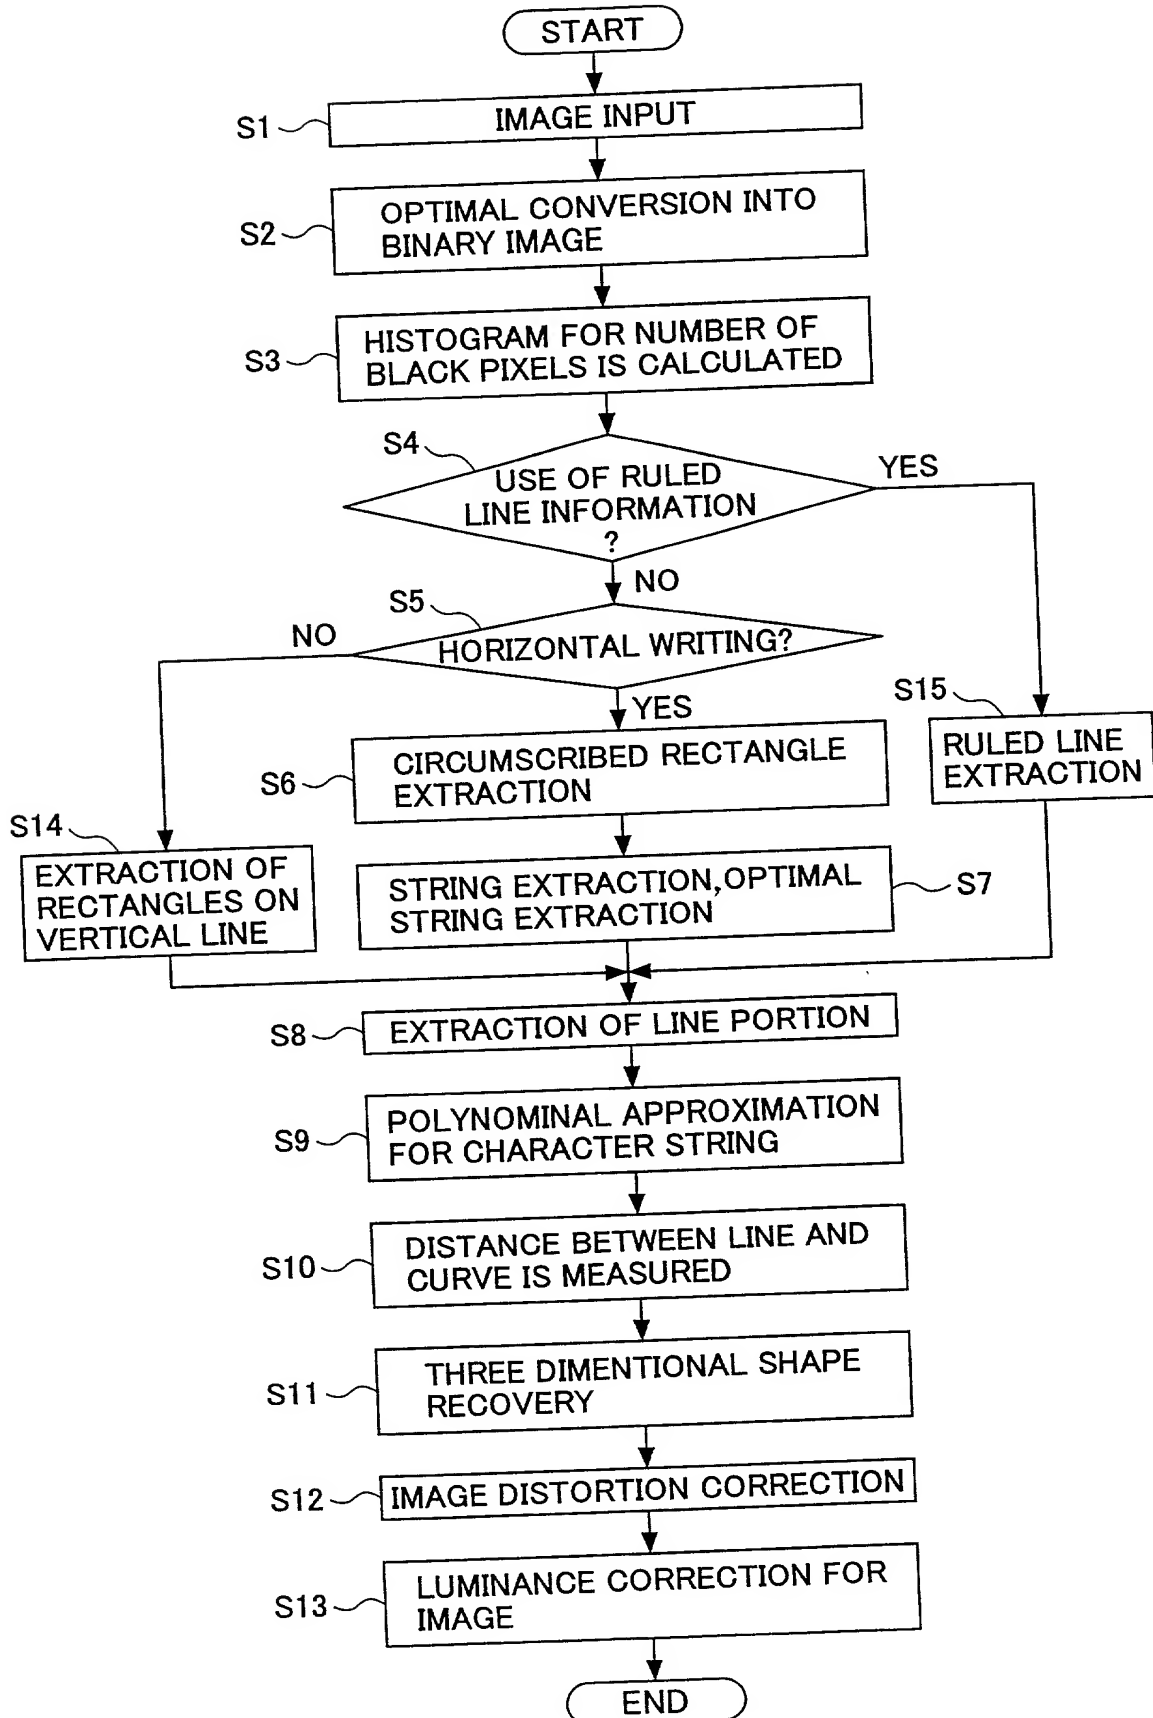


FIG.7

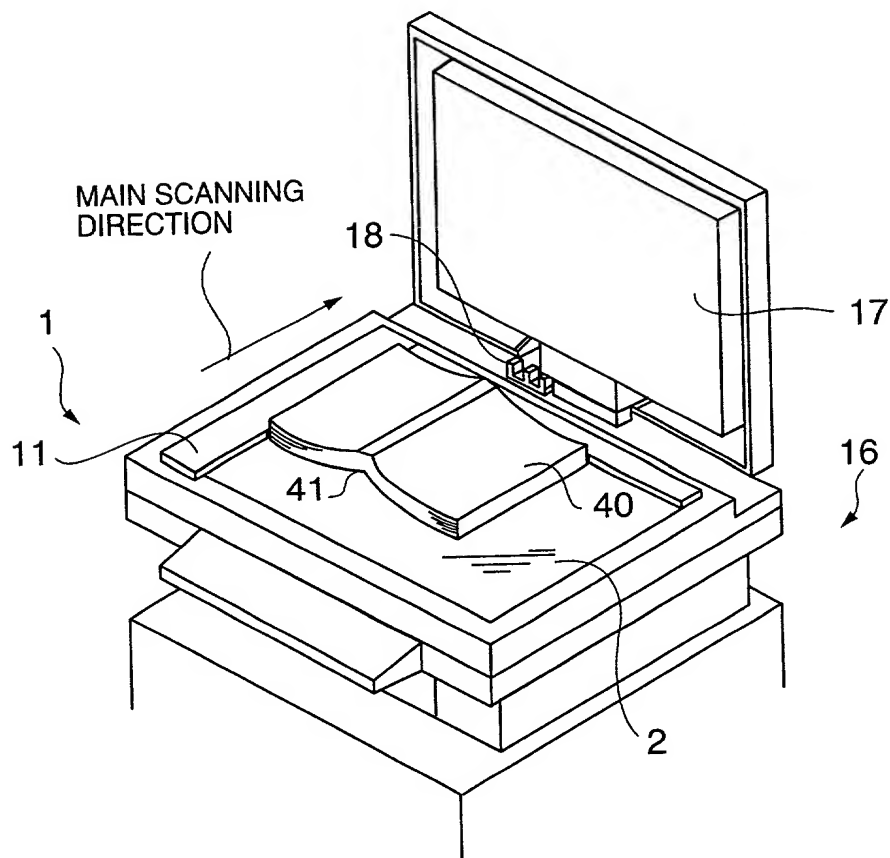


FIG. 8

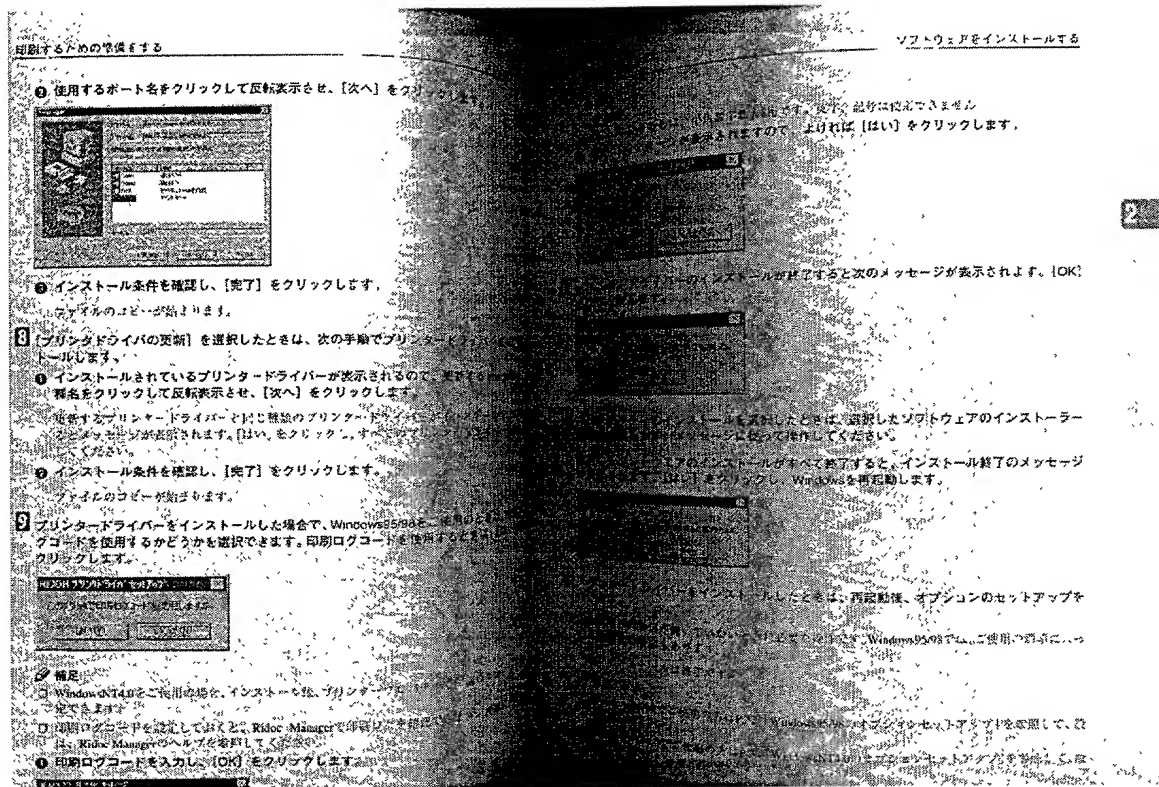


FIG.9

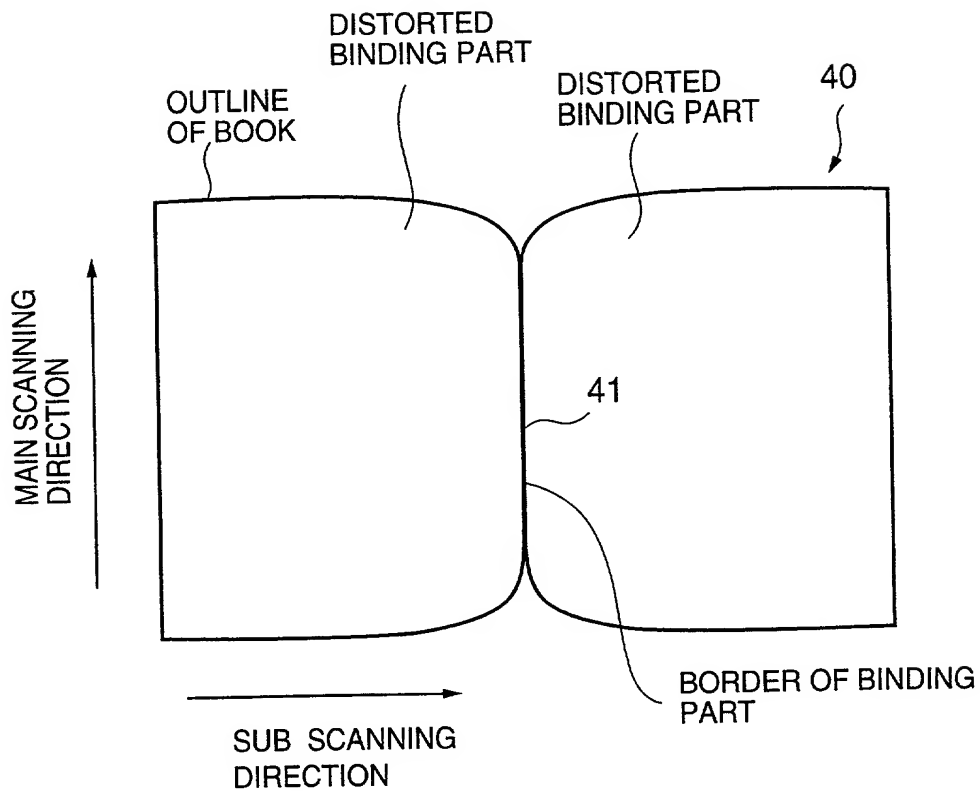


FIG. 10

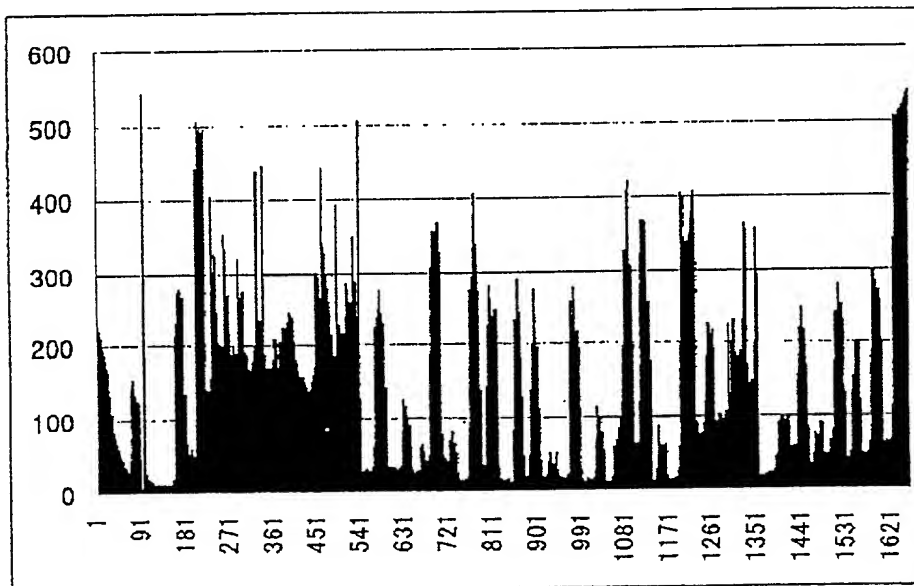


FIG.11

Windows NT4.0 を使用の場合、インストール後、プログラムの実行で印刷することが出来ます。

RESULT OF CIRCUMSCRIBED RECTANGLE
AND STRING EXTRACTION

FIG.12


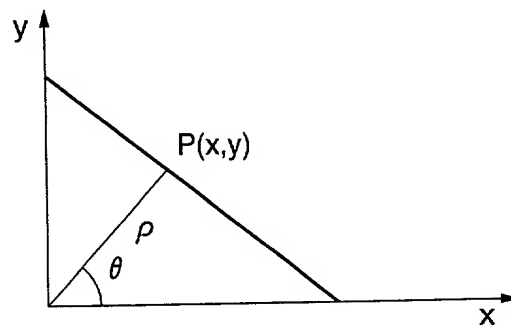



FIG.13



EXTRACTED LINE USING HOUGH TRANSFORMATION

WindowsNT4.0を使用の場合、インストール＝即後、インストール－インストールで印刷可能

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$



$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

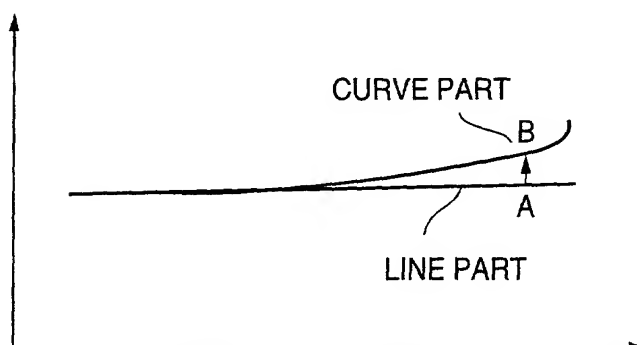
[illegible]

FIG.16

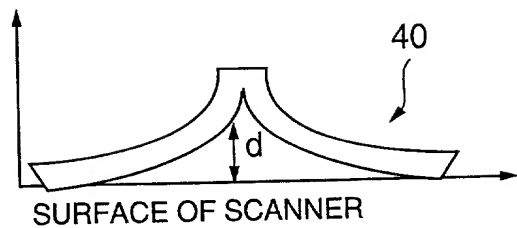


FIG.17

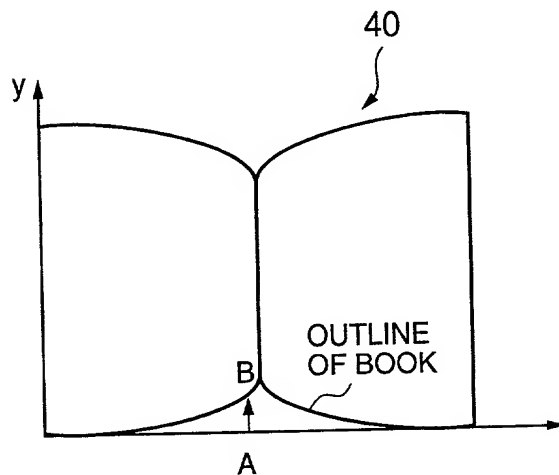


FIG.18

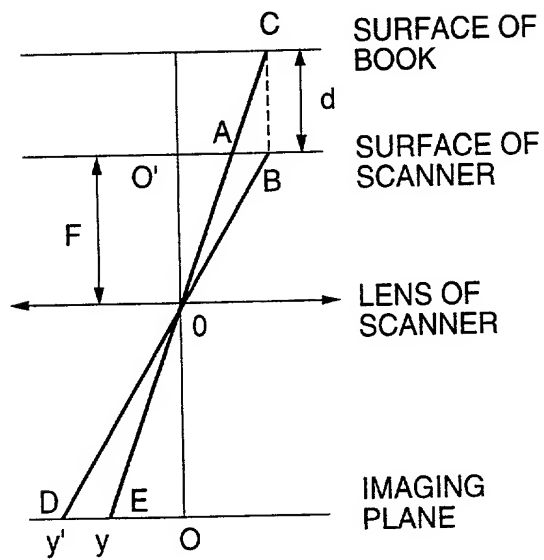


FIG.19

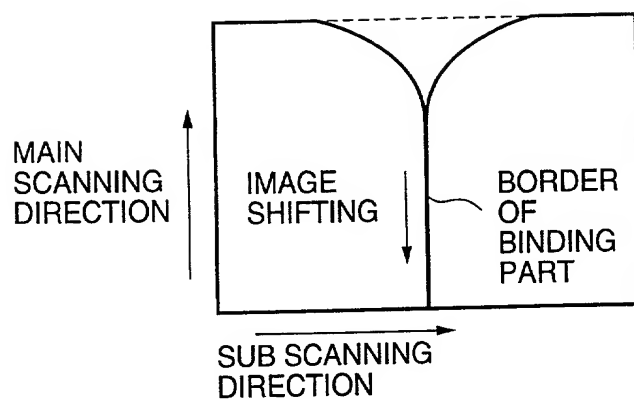


FIG.20

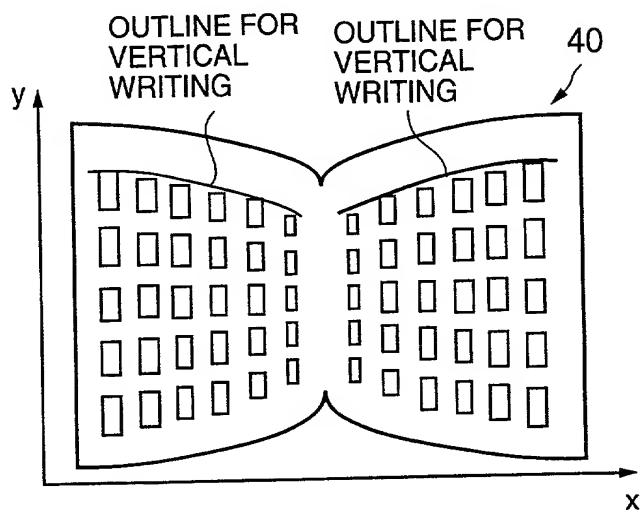


FIG.21


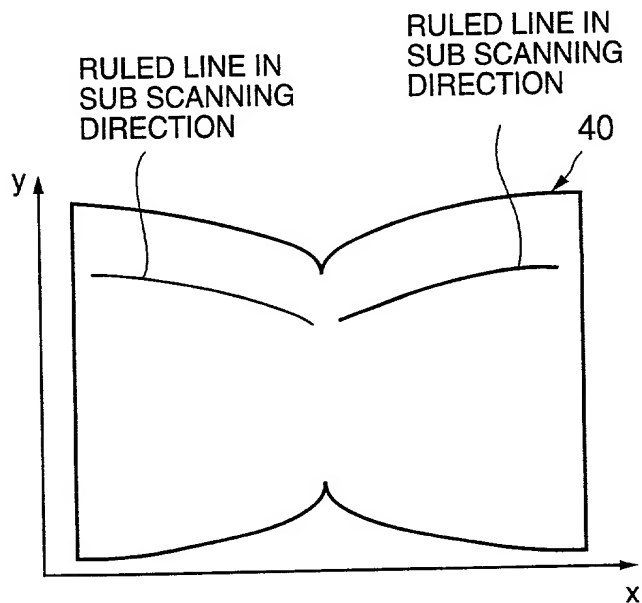


FIG. 22

印刷するための準備をする

④ 使用するポート名をクリックして反転表示させ、[次へ] をクリックします。



⑤ インストール条件を確認し、[完了] をクリックします。
ファイルのコピーが始まります。


⑥ [プリンタドライバの更新] を選択したときは、次の手順でプリンタードライバをインストールします。

⑦ インストールされているプリンタードライバが表示されるので、更新する image 名をクリックして反転表示させ、[次へ] をクリックします。

更新するプリンタードライバと同じ種類のプリンタードライバがインストールされるとメッセージが表示されます。[はい] をクリックし、すべてのプリンタードライバをインストールしてください。

⑧ インストール条件を確認し、[完了] をクリックします。
ファイルのコピーが始まります。

⑨ プリンタードライバをインストールした場合で、Windows95/98 をご使用のときは、RIP コードを使用するかどうかを選択できます。印刷ログコードを使用するときは、[はい] をクリックします。




補足

- WindowsNT4.0 をご使用の場合は、インストール後、プリンタプロパティで印刷ログコードを指定できます。
- 印刷ログコードを設定しておくと、Ridoc Manager で印刷ログを確認できます。詳細には、Ridoc Manager ヘルプを参照してください。
- 印刷ログコードを入力し、[OK] をクリックします。


ソフトウェアをインストールする

補足

- コ 入力できるのは、半角数字最大8桁です。英字、記号は使用できません。
- 確認のメッセージが表示されますので、よければ [はい] をクリックします。




⑩ プリンタードライバのインストールが終了すると次のメッセージが表示されます。[OK] をクリックします。



⑪ ユーティリティのインストールを選択したときは、選択したソフトウェアのインストーラが順に起動します。メッセージに従って操作してください。

⑫ 選択したソフトウェアのインストールがすべて終了すると、インストール終了のメッセージが表示されます。[はい] をクリックし、Windows を再起動します。



⑬ プリンタードライバをインストールしたときは、再起動後、オプションのセットアップを行います。

これは双方向通信が働いていないとまた必要操作です。Windows95/98 では、ご使用の状況によって、必要な場合があります。

これでインストールは終了です。

補足

- Windows95/98 で使用の方は P.32 「Windows95/98 のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。
- WindowsNT4.0 で使用の方は P.34 「WindowsNT4.0 のオプションセットアップ」を参照して、設定してください。

FIG.23

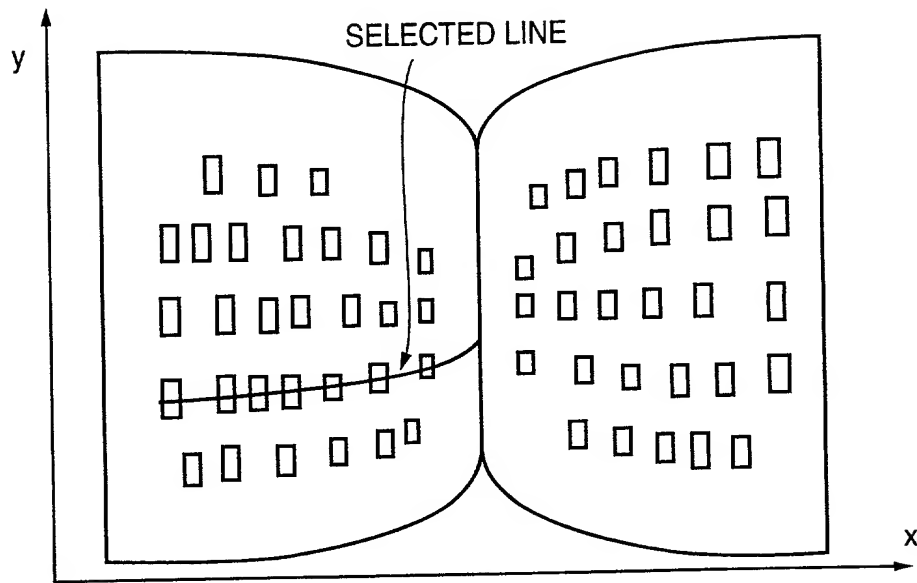


FIG.24

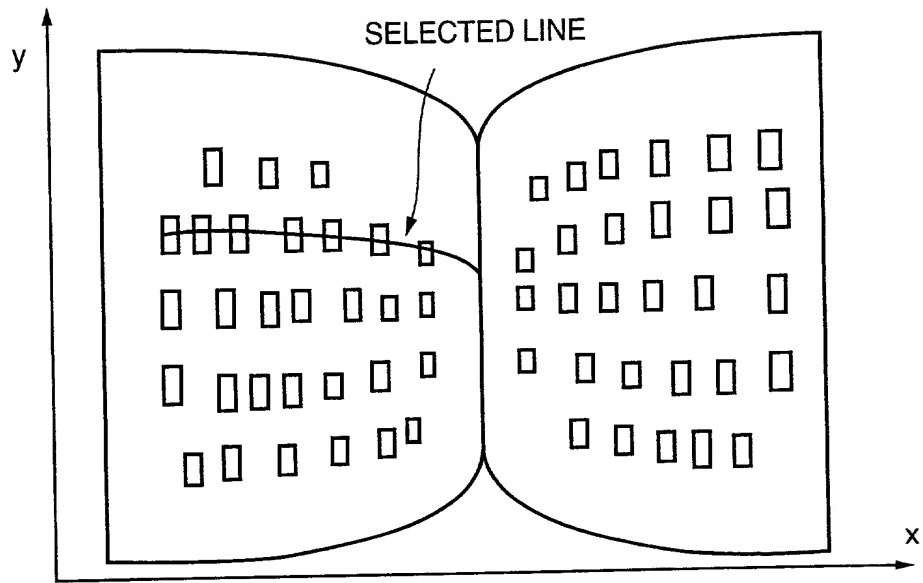


FIG.25

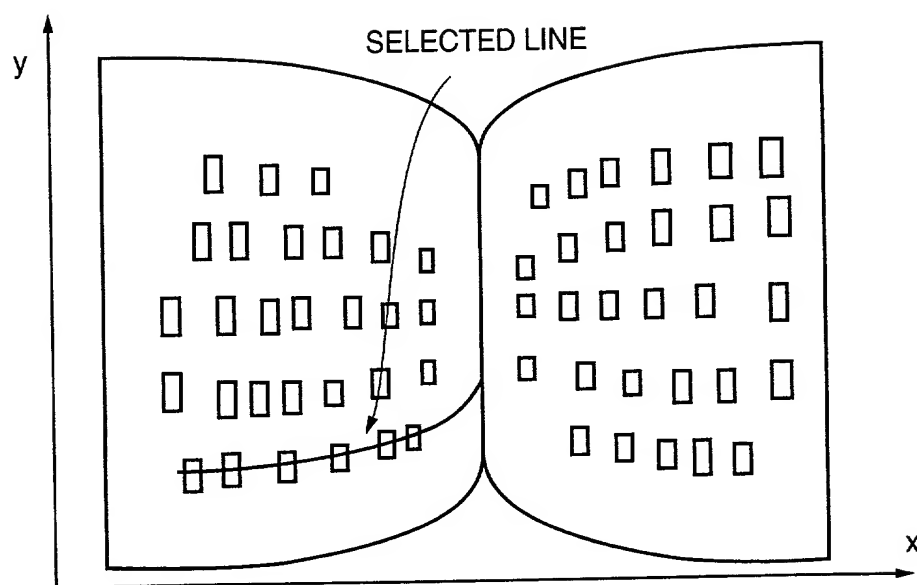


FIG.26

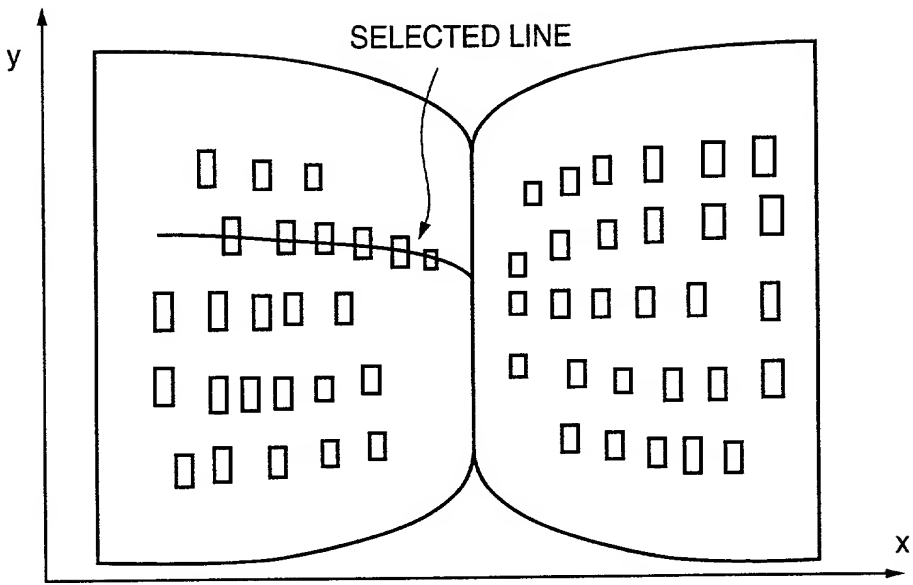


FIG.27

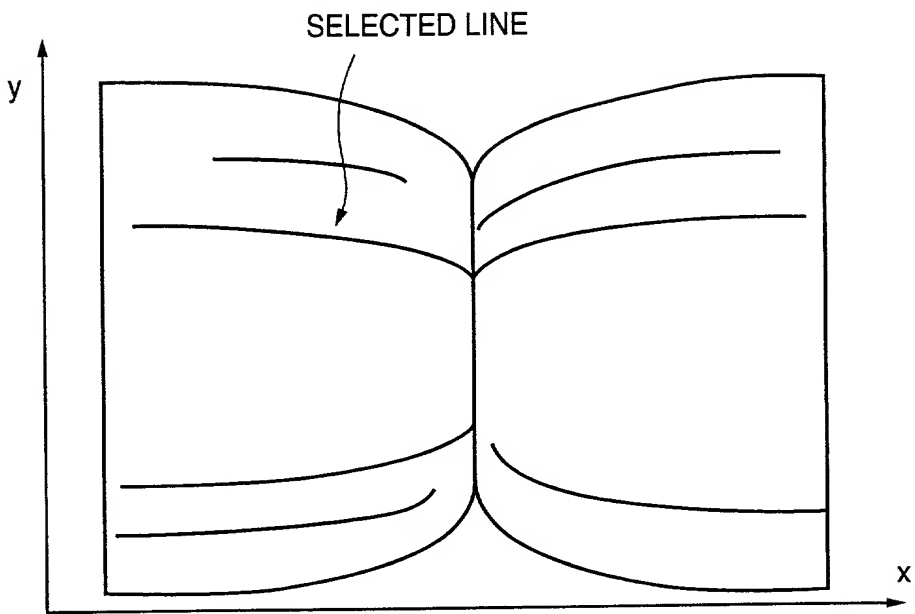


FIG.28

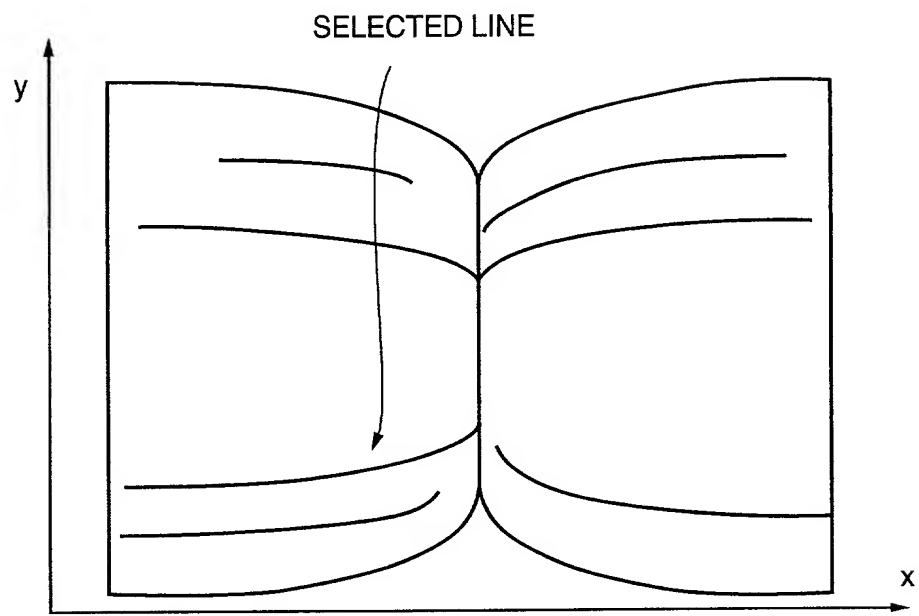


FIG.29

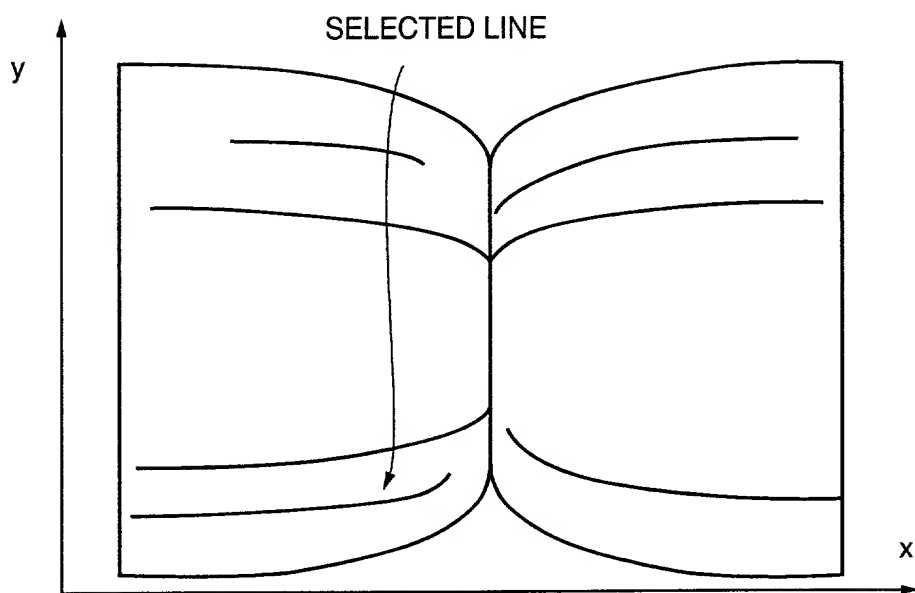


FIG.30

